


# Ponzio PE78N HI

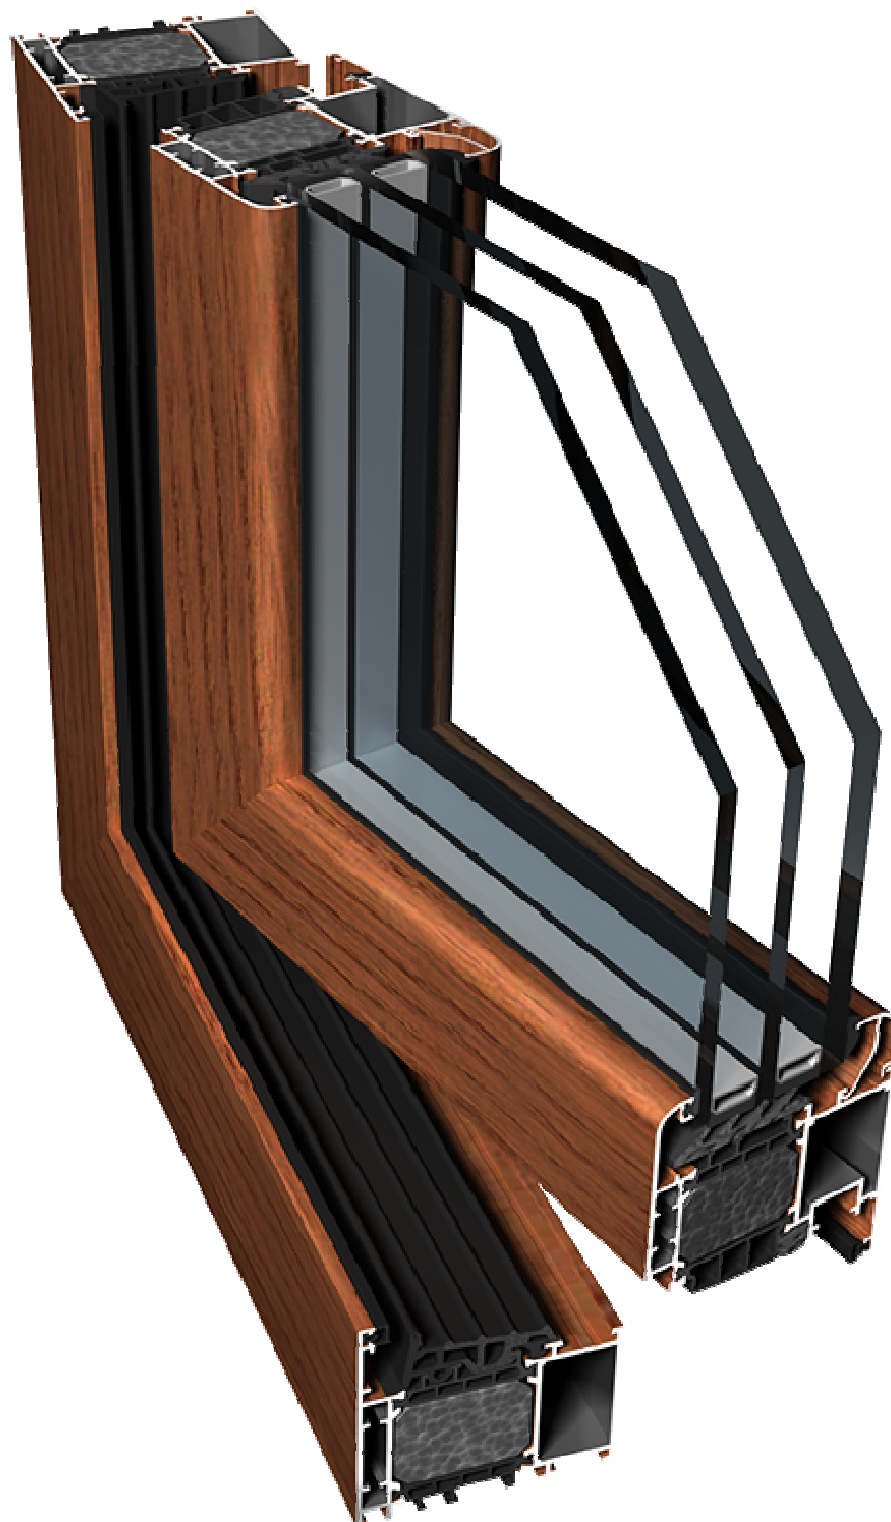

PONZIO PE78N HI je tříkomorový hliníkový profil s přerušným tepelným mostem, tak jak u normálního okenního a dveřního systému. Systém PE 78N se stává PE78NHI po vyplnění středové komory polystyrenem a mezerou pod sklem trocelyny.


Hlavní výhodou systému PE78NHI je lepší tepelný součinitel prostupu tepla.

Systém PE78NHI je kompatibilní s jinými systémy PONZIO díky společným komponentům, jako jsou např. zasklívací lišty, rohové spojky, doplňky, atd...).

U tohoto systému se používají tři těsnění ze syntetické pryže EPDM s prodlouženou životností.

### ZÁKLADNÍ PARAMETRY:

Počet komor:	3
Počet těsnění:	3
Stavební hloubka (okenní):	78 mm
Šířka křídla (okenní):	86 mm
Stavební hloubka (dveřní)	78 mm
Šířka křídla (dveřní)	78 mm
Tloušťka výplně:	13-51mm
Šířka tepelného mostu:	42 mm
Tepelný prostup rámu $U_f$ :	1,14 W m <sup>2</sup> K <sup>-1</sup>

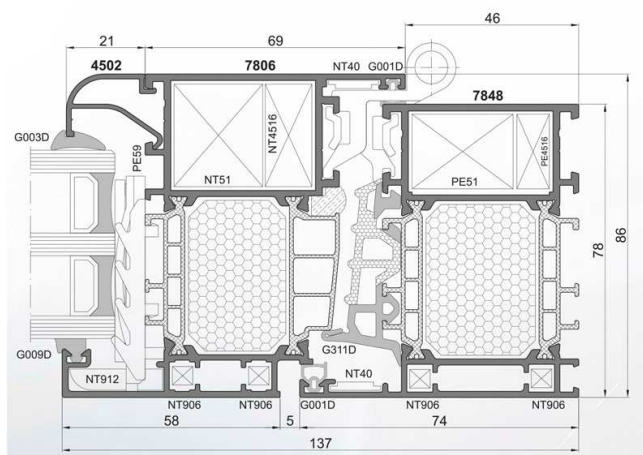

### MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY:

Stejně jako u PE78N okenní a PE78N dveřní

### STANDARDNÍ VÝBAVA PRO NAŠE VÝROBKY:

Stejně jako u PE78N okenní a PE78N dveřní