

Ponzio PE68 HI




PONZIO PE68 HI je tříkomorový hliníkový profil s přerušným tepelným mostem, tak jak u normálního okenního a dveřního systému. Systém PE 68 se stává PE 68HI po vyplnění středové komory a mezery pod sklem speciálními izolačními materiály. Toho je dosaženo použitím extrudovaných polystyrenových vložek do hlavní komory rámu a křídla, popř. trocelenu pod sklo. Hlavní výhodou systému PE68HI je lepší tepelný součinitel prostupu tepla.

Systém PE68 je kompatibilní s jinými systémy PONZIO díky společným komponentům jako jsou např. zasklívací lišty, rohové spojky, doplňky, atd...). U tohoto systému se používají dvě těsnění ze syntetické pryže EPDM s prodlouženou životností.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY:

Počet komor:	3
Počet těsnění:	3
Stavební hloubka (okenní):	68mm
Šířka křídla (okenní):	76mm
Stavební hloubka (dveřní)	68mm
Šířka křídla (dveřní)	68 mm
Tloušťka výplně:	13-51mm
Šířka tepelného mostu:	32 mm
Tepelný prostup rámu U_f :	1,3 – 1,5 $W m^2K^{-1}$

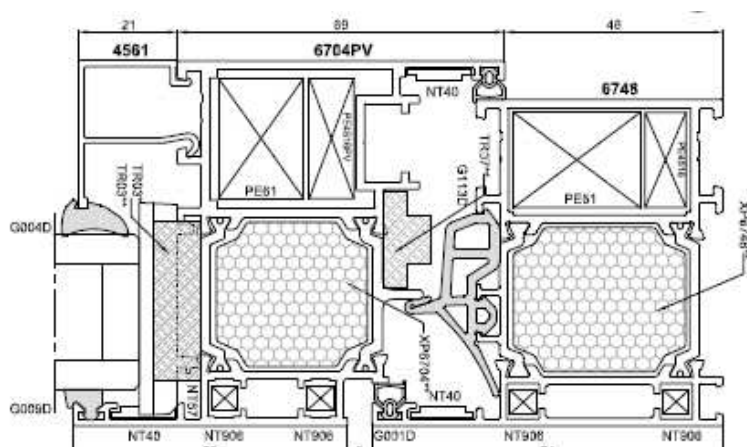

MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY:

Stejně jako u PE68 okenní a PE68 dveřní

STANDARDNÍ VÝBAVA PRO NAŠE VÝROBKY:

Stejně jako u PE68 okenní a PE68 dveřní