

# Ponzio PE68 – okenní systém




**PONZIO PE68** je tříkomorový hliníkový profil s přerušným tepelným mostem s konstrukční hloubkou rámu je 68mm a křídla 76mm. Tříkomorová konstrukce zajišťuje značnou tuhost rámu a křídla, což nám umožňuje použít tento systém pro konstrukce různých rozměrů. Dále kombinace 3 těsnění tvoří dobré tepelně izolační vlastnosti tohoto systému.

Okenního systému PE68 vyrábíme okna otevíravé, sklopné, výklopné a otvíravo sklopné. Systém PE68 je kompatibilní s jinými systémy PONZIO díky společným komponentům jako jsou např. zasklívací lišty, rohové spojky, doplňky, atd...].

U tohoto systému se používají dvě těsnění ze syntetické pryže EPDM s prodlouženou životností.

### ZÁKLADNÍ PARAMETRY:

Počet komor:	3
Počet těsnění:	3
Stavební hloubka:	68mm
Šířka křídla:	76mm
Tloušťka výplně:	13-51mm
Šířka tepelného mostu:	32 mm
Tepelný prostup rámu $U_f$ :	1,8 – 2,0 $W m^2K^{-1}$

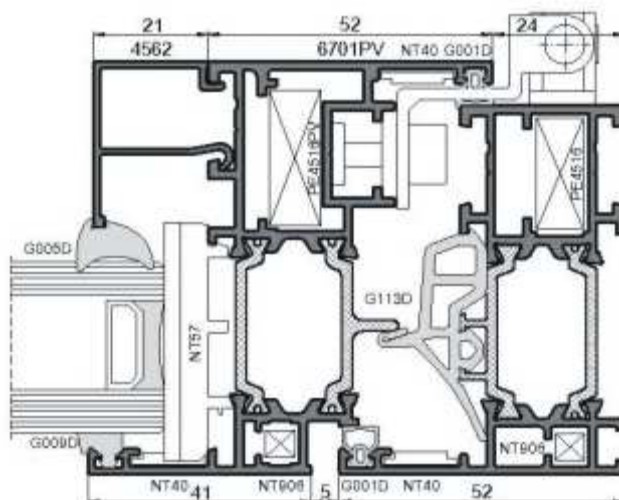

### MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY:

Jednokřídle:	1200 x 2400 mm
--------------	----------------

### STANDARDNÍ VÝBAVA PRO NAŠE VÝROBKY:

Kování:	Celoobvodové kování WINKHAUS
---------	------------------------------

Okna z tohoto systému jsou vhodná pro výrobní haly, společné prostory bytových domů a další objekty, kde není kladen důraz na nízký součinitel prostupu tepla. V běžném provedení se sklem Climaplust 1,1 dosahuje celé okno hodnoty  $U_w$  kolem  $1,7 W m^2K^{-1}$ .