


Ponzio PE78N – dveřní systém

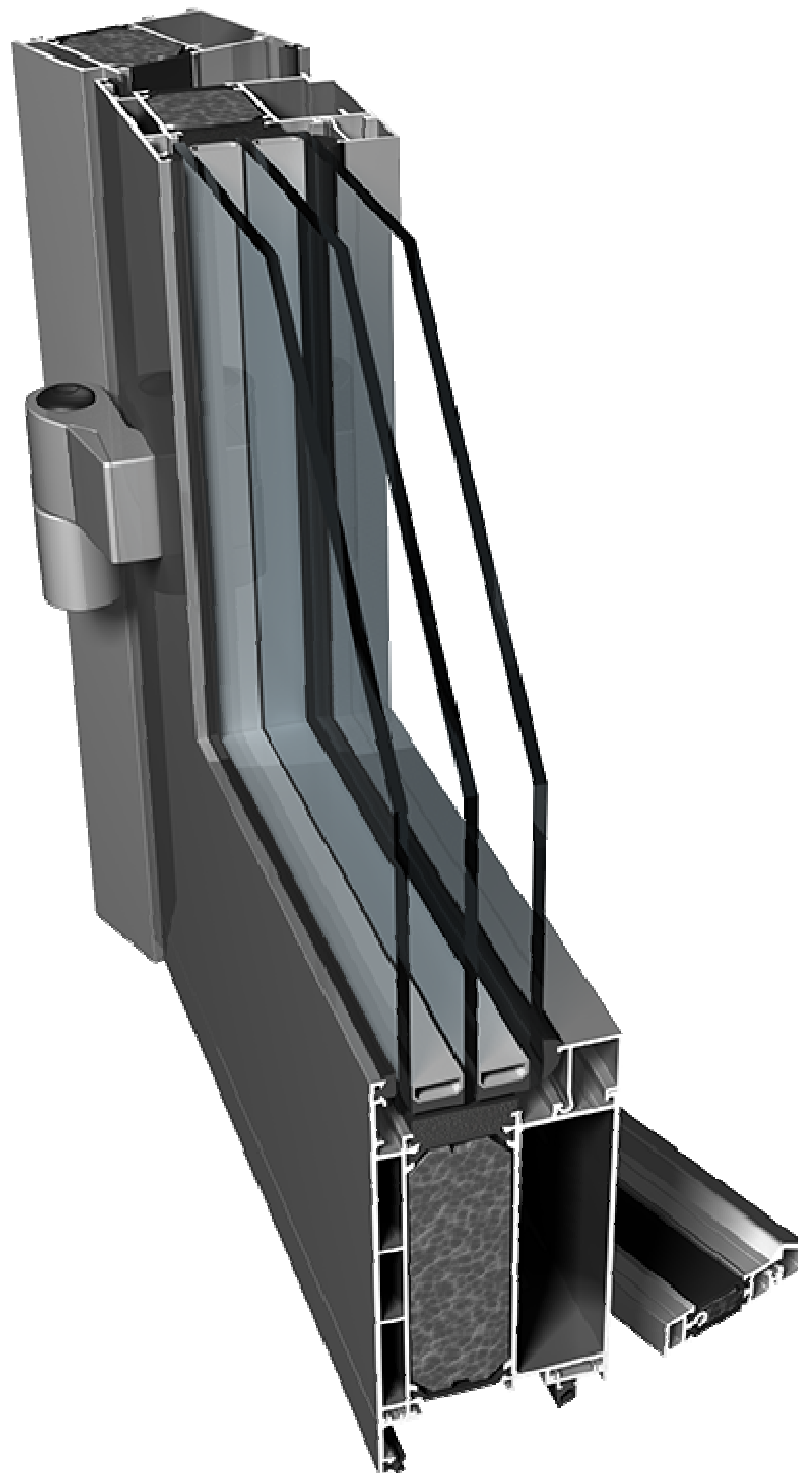

PONZIO PE78N je tříkomorový hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem s konstrukční hloubkou rámu a křídla 78mm. Tříkomorová konstrukce zajišťuje značnou tuhost rámu a křídla, což nám umožňuje použít tento systém pro konstrukce různých rozměrů.


Z dveřního systému PE78N vyrábíme pouze otvíravé dveře. Dále nám systém PE 78N umožňuje použití různých výplní, jako jsou například skleněné výplně, hliníkové panely nebo výplně PERITO.

Systém PE78N je kompatibilní s jinými systémy PONZIO díky společným komponentům jako jsou např. zasklívací lišty, rohové spojky, doplňky, atd...).

U tohoto systému se používají dvě těsnění ze syntetické pryže EPDM s prodlouženou životností.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY:

Počet komor:	3
Počet těsnění:	3
Stavební hloubka:	78mm
Šířka křídla:	78mm
Tloušťka výplně:	24-61mm
Šířka tepelného mostu:	42 mm
Tepelný prostup rámu U_f :	$1,5 \text{ W m}^2\text{K}^{-1}$

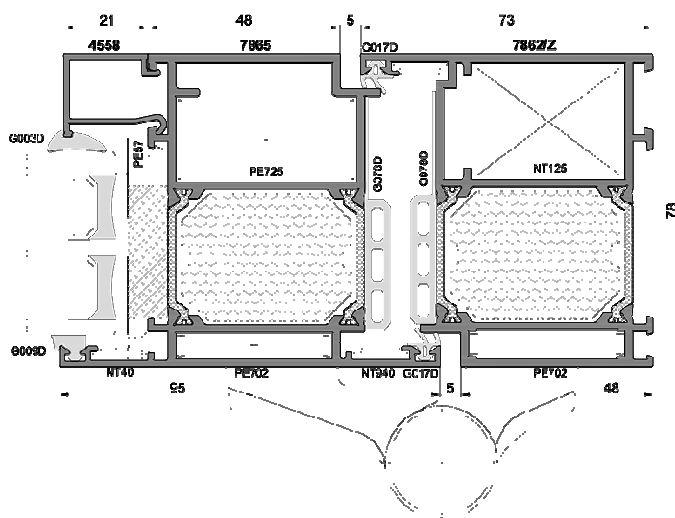

MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY:

Jednokřídle:	1350 x 2500 mm
Dvoukřídle:	2500 x 2500 mm

STANDARDNÍ VÝBAVA PRO NAŠE VÝROBKY:

Závěsy:	FAPIM s povrchovou úpravou přírodní elox
Zámky:	1 bodové zámky: KfV, WILKA, NEMEF 3 bodové zámky: WINKHAUS, G-U (obyčejný + panik)
Kování:	klika/klika nebo klika/koule RONDO v povrchové úpravě NEREZ klika/klika nebo klika/koule GreenteQ v povrchové úpravě NEREZ *bez krytí zámkové vložky
Samozavírač:	Samozavírač GEZE TS4000 s aretačním ramínkem stříbrný

Dveře ze systému PE78N jsou vhodné do rodinných domů, ale i do budov s velkými nároky na nízký tepelný prostup. S trojsklem se dokážeme pohybovat kolem hodnoty $U_D = 1,0 \text{ W m}^2\text{K}^{-1}$.