


Ponzio PE78EI – požární systém



PONZIO PE78EI je systém s tříkomorovou konstrukcí určený k provádění vnitřních nebo vnějších protipožárních stěn a předělů. Profily vyplněné speciálními ohnivzdornými vložkami zaručují požární odolnosti: EI 15, EI 30, EI 45, EI 60, EI 90, EI 120. PE 78EI umožňuje provádět jednokřídlové i dvoukřídlé dveře otvíravé ven i dovnitř s různým řešením prahu. Konstrukční hloubka profilu rámu i křídla je 78 mm (pro rám EI120 - 89 mm). Systém také nabízí jednoduchou montáž příslušenství, což značně zrychluje zhotovení konstrukce. Díky tříkomorové konstrukci a dalším výztužným prvkům je možné konstruovat velkorozměrové prvky.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY:

Počet komor:	3
Počet těsnění:	3
Stavební hloubka:	78 mm
Šířka křídla:	78 mm
Tloušťka výplně:	8 – 54 mm
Šířka tepelného mostu:	42 mm
Tepelný prostup rámu U_f :	$2,55 \text{ W m}^2\text{K}^{-1}$
Kouřotěsnost:	Třída Sa i Sm dle PN-EN 13501-2
Požární klasifikace:	EI 15, EW30, EI 30, EI 45, EI 60, EI 90, EI 120

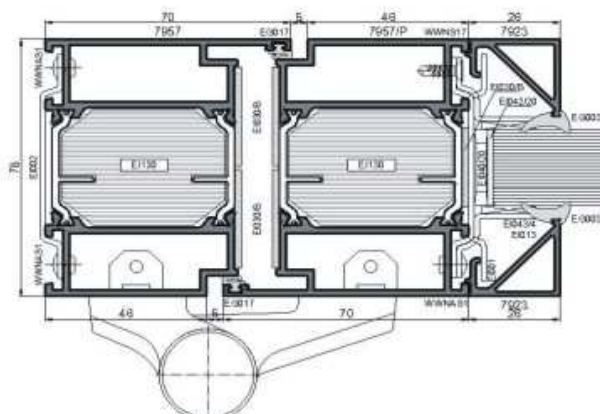

MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY:

Jednokřídlé:	1300 x 2400 mm
Dvoukřídlové:	2400 x 2400 mm

STANDARDNÍ VÝBAVA PRO NAŠE VÝROBKY:

Kování:	jednobodový zámek NEMEF nebo Ecoschülte Samozavírač GEZE TS 4000 s lomeným ramenem bez aretace Klika/klika nebo klika/koule RONDO v provedení NEREZ Dvoudílné panty FAPIM LOIRA 4 ks (popř. třídílné 3 ks) Zámková vložka standardní (3 klíče)
---------	--