


Ponzio PE68 – dveřní systém

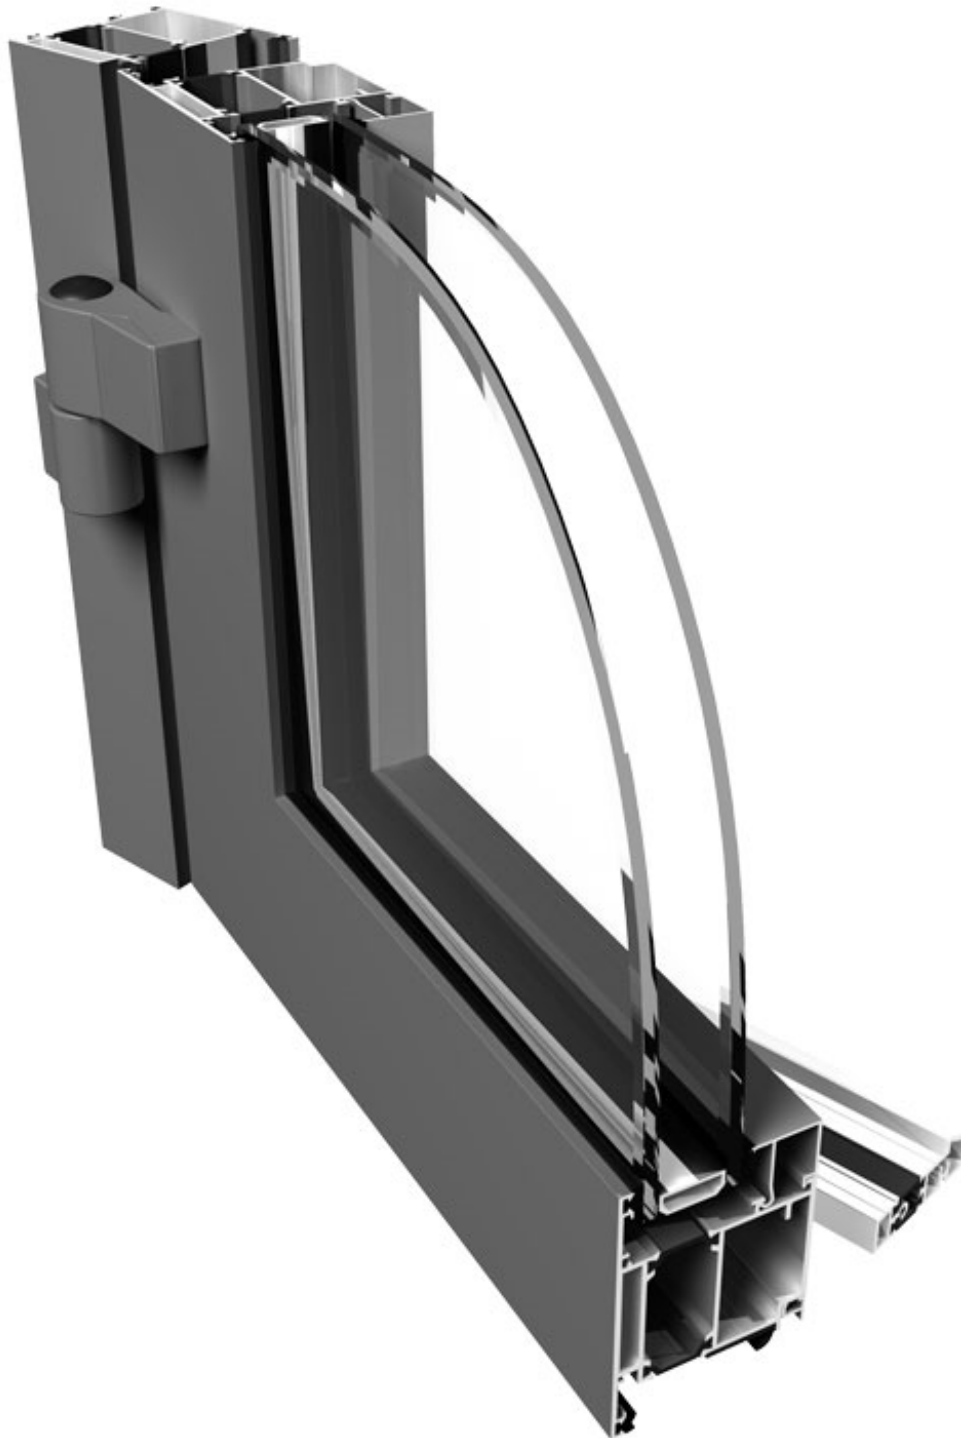


PONZIO PE68 je tříkomorový hliníkový profil s přerušným tepelným mostem s konstrukční hloubkou rámu a křídla 68mm. Tříkomorová konstrukce zajišťuje značnou tuhost rámu a křídla, což nám umožňuje použít tento systém pro konstrukce různých rozměrů. Z dveřního systému PE68 vyrábíme pouze otvíravé dveře. Dále nám systém PE 68 umožňuje použití různých výplní jako jsou například skleněné výplně, hliníkové panely nebo výplně PERITO.

Systém PE68 je kompatibilní s jinými systémy PONZIO díky společným komponentům jako jsou např. zasklívací lišty, rohové spojky, doplňky, atd...). U tohoto systému se používají dvě těsnění ze syntetické pryže EPDM s prodlouženou životností.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY:

Počet komor:	3
Počet těsnění:	3
Stavební hloubka:	68mm
Šířka křídla:	68mm
Tloušťka výplně:	18-59mm
Šířka tepelného mostu:	24 mm
Tepelný prostup rámu U_f :	1,8 – 2,2 $W m^2K^{-1}$

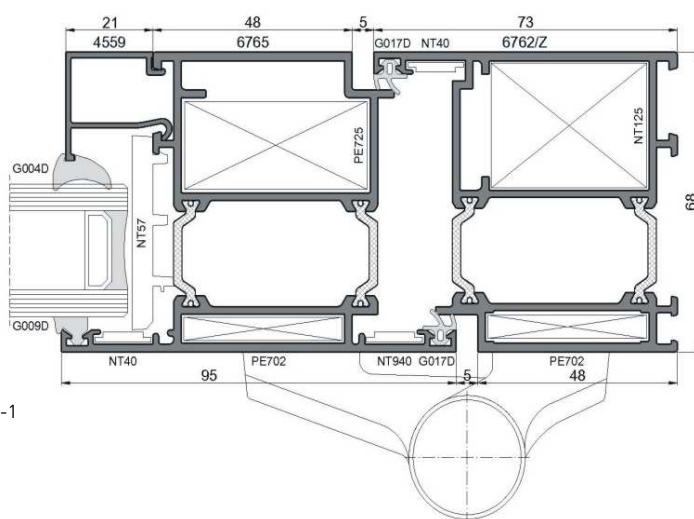

MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY:

Jednokřídle:	1350 x 2500 mm
Dvoukřídle:	2500 x 2500 mm

STANDARDNÍ VÝBAVA PRO NAŠE VÝROBKY:

Závěsy:	FAPIM s povrchovou úpravou přírodní elox
Zámky:	1 bodové zámky: WILKA, NEMEF 3 bodové zámky: WINKHAUS, G-U (obyčejný + panik)
Kování:	klika/klika nebo klika/koule RONDO povrchová úprava NEREZ *bez krytí zámkové vložky
Samozavírač:	Samozavírač ASSA ABLOY DC300 s aretačním ramínkem stříbrný

Dveře ze systému PE68 nacházejí uplatnění v bytových domech, školách, úřadech, bankách, nemocnicích, atd...