

Posuvné portály

Smart Slide

Portál Smart Slide je prosklená posuvná stěna, navržená s důrazem na jednoduché a bezproblémové ovládání i u prvků velkých rozměrů, s maximální hmotností křídla do 200 kg. Je vhodný zejména pro vstup na terasy nebo balkony rodinných nebo bytových domů.



Plastové posuvné portály, typ Smart Slide

Stavební hloubka křídla - 70 mm

Stavební hloubka prahové části - 140 mm

Celková stavební hloubka - 154 mm



Prostup rámové sestavy:

$U_f = 1,17 - 1,56$
 $W/(m^2.K)$
dle jednotlivých
sestav profilů



Možnosti použitých
zasklení:

$U_g = 1,1 - 0,5$
 $W/(m^2.K)$
Použitelná šířka
zasklení 24 - 40 mm.



Možnost provedení
do velikosti posuvného
křídla:
1,5 x 2,3 m
a hmotnosti křídla
do 200 kg

Smart Slide
Produktový list

PRAMOS, a.s., Brněnská 577, 691 76 Šitbořice, e-mail: pramos@pramos.cz, www.pramos.cz
OR: KOS Brno, oddíl B, vložka 1724, IČO: 634 79 087, DIČ: CZ63479087 Výroba a prodej oken,
profilů a trubek. Více informací získáte na e-mailu vlastnosti@pramos.cz



Smart Slide

Technické parametry

Stavební hloubka rámu	140 mm
Stavební hloubka křídla	70 mm
Celková stavební hloubka sestavy	154 mm
Počet komor v rámu / křídle	6 / 4
Maximální tloušťka zasklení	40 mm
Součinitel prostupu tepla rámu U_f	$U_f = 1,17 - 1,56 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$ *
Součinitel prostupu tepla použitelných zasklení U_g	$U_g = 1,1 - 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$
Celkový součinitel U_w při zasklení $U_g = 0,6$ a $0,5 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$	$U_w = 0,79$ a $0,72 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$ **

* hodnoty jsou deklarovány pro jednotlivé konstrukční sestavy profilů

** další hodnoty pro zasklení se skly HEAT MIRROR jsou uvedeny v Prohlášení o vlastnostech



otevřené křídlo



zavřené křídlo


Smart Slide
Produktový list

PRAMOS, a.s., Brněnská 577, 691 76 Šitbořice, e-mail: pramos@pramos.cz, www.pramos.cz
OR: KOS Brno, oddíl B, vložka 1724, IČO: 634 79 087, DIČ: CZ63479087 Výroba a prodej oken,
profilů a trubek. Více informací získáte na e-mailu vlastnosti@pramos.cz



Smart Slide

Základní řezy

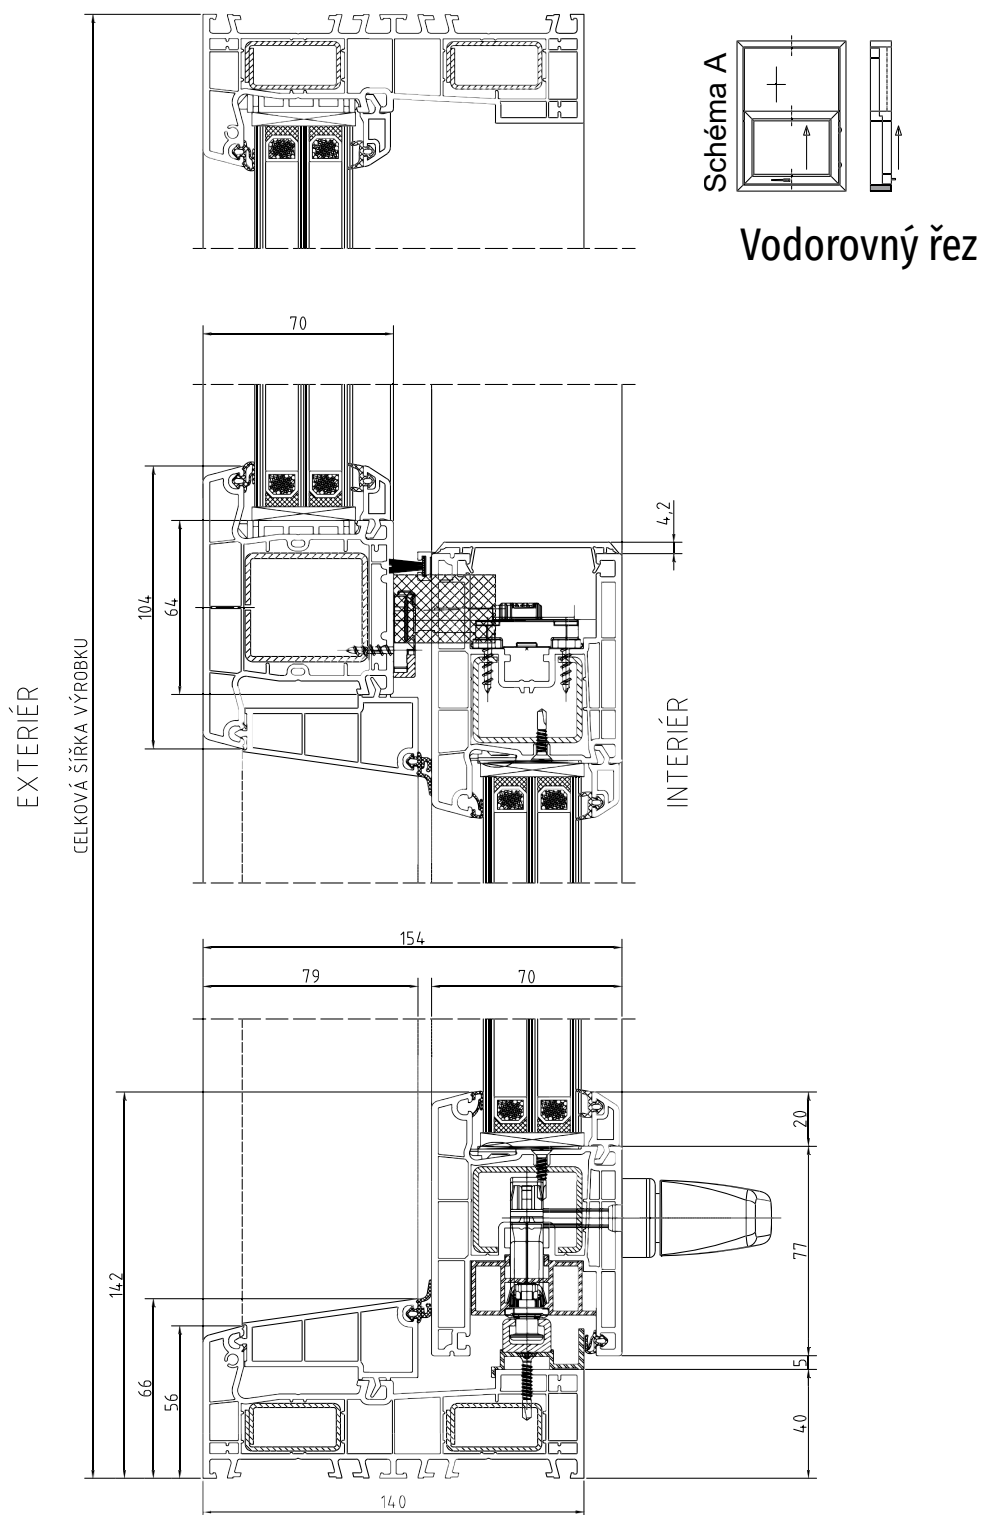

Smart Slide

Základní řezy


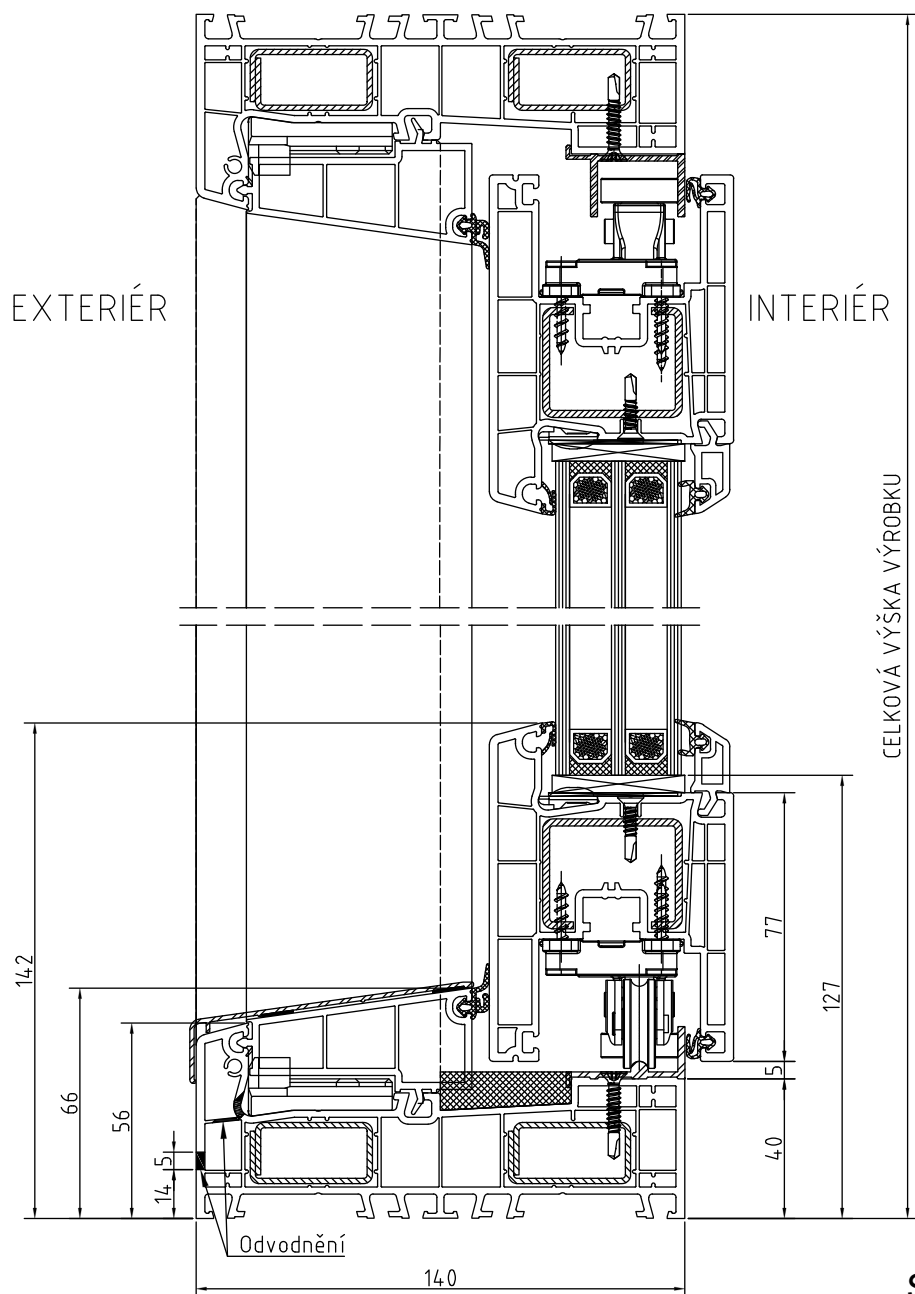


Schéma A



Svislý řez - pohyblivá část

Smart Slide

Základní řezy


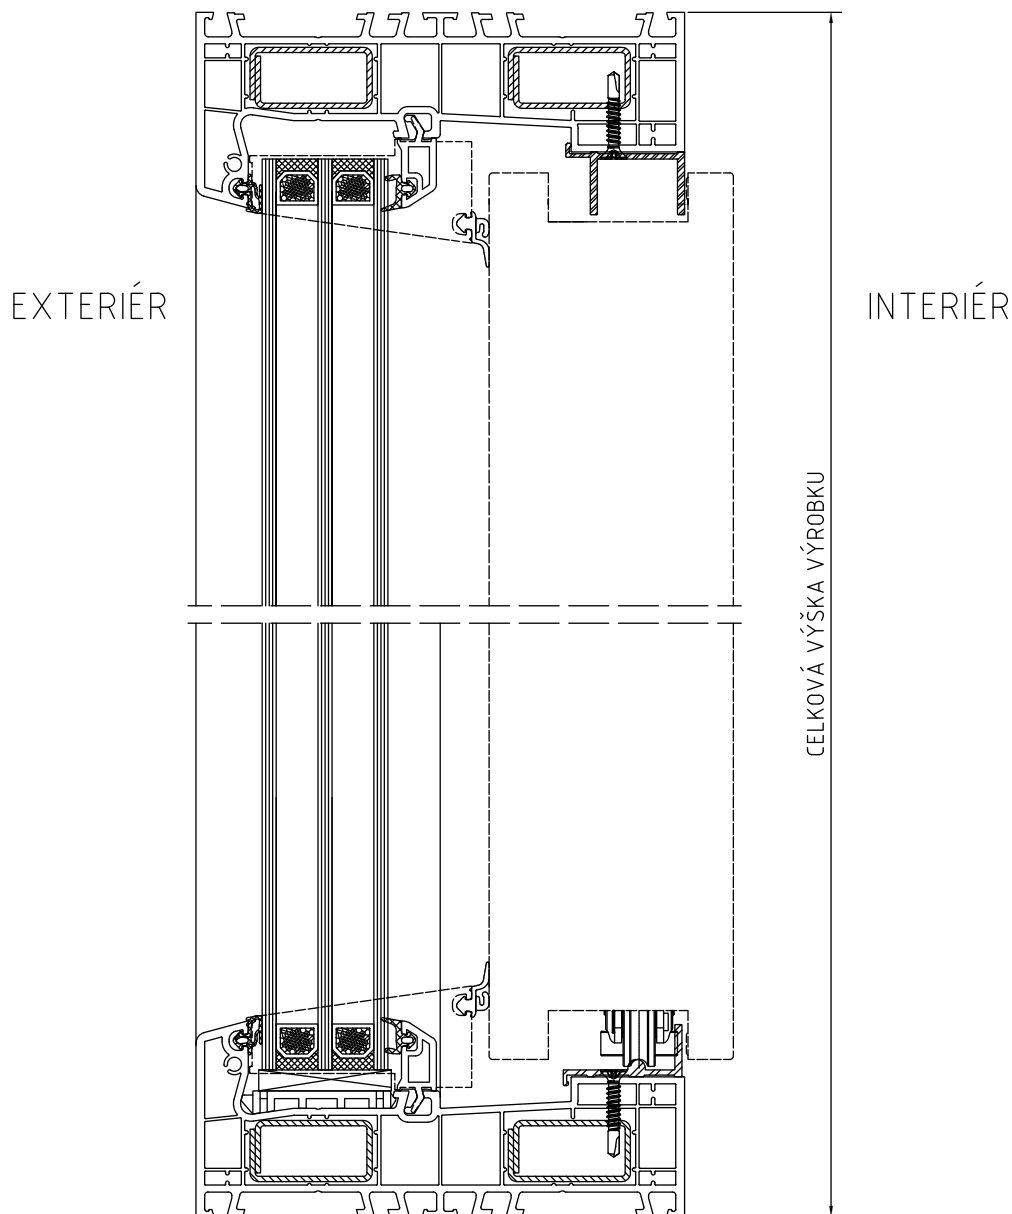


Schéma A



Svislý řez - pevná část

PRAMOS® Okna inspirovaná lidmi.

nová

zelená

úsporám



JEDNODUCHÉ ZAVÍRÁNÍ



INTUITIVNÍ ZAVÍRÁNÍ



KOMFORTNÍ SAMOZAVÍRÁNÍ



VYSOKÁ TĚSNOST

**Smart Slide
Produktový list**

PRAMOS, a.s., Brněnská 577, 691 76 Šitbořice, e-mail: pramos@pramos.cz, www.pramos.cz
OR: KOS Brno, oddíl B, vložka 1724, IČO: 634 79 087, DIČ: CZ63479087 Výroba a prodej oken,
profilů a trubek. Více informací získáte na e-mailu vlastnosti@pramos.cz
V: 032021

