




Okna s novým rozměrem

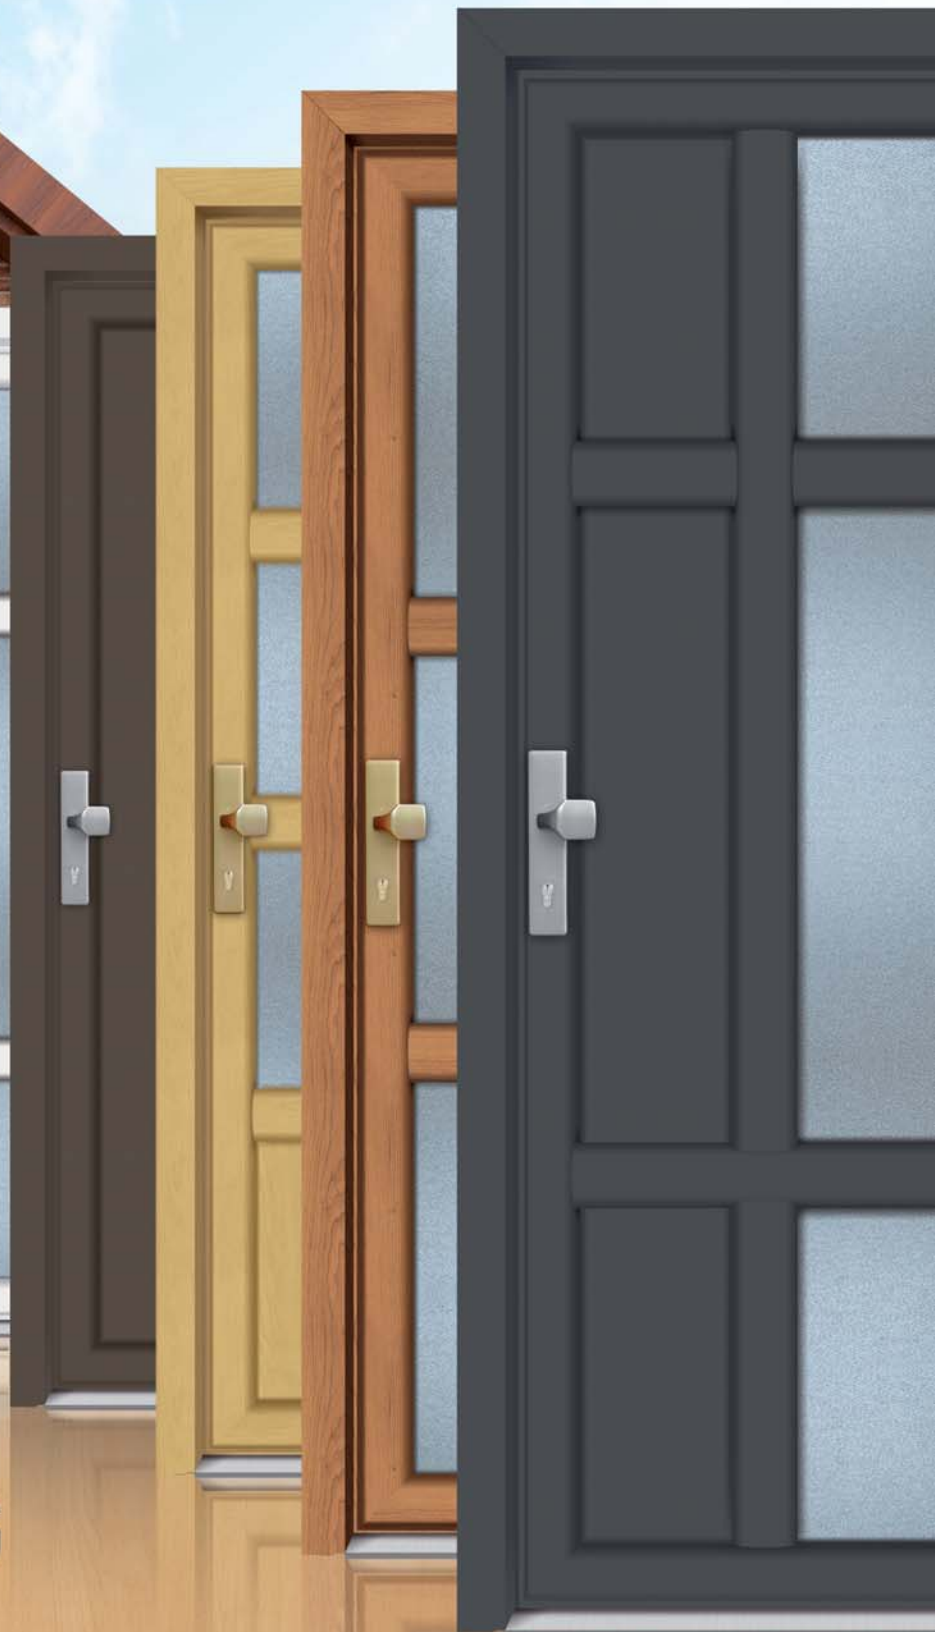

KATALOG VCHODOVÉ DVEŘE

www.pramos.cz



Typ A



Typ A



Typ B




Typ C






Typ E


Typ D



Typ E



Typ G





Typ I




Typ N



Typ N



Typ S







Typ L2




Typ B2



Typ K2




Typ L2







Typ G3



Typ H3



Typ Y3



Typ G3



Profil dveří

- 5komorový profil Horizont Penta + (rám i křídlo)
- třída profilu A
- bezolovnaté provedení
- stavební hloubka 75 mm
- výztuha v podobě svařeného jeklu o síle 2 mm
- hliníkový práh s přerušeným tepelným mostem
- kování - 3bodový uzavírací mechanismus
- možnost otevírání dveří dovnitř i ven
- záruka 5 let

Tepelně izolační vlastnosti:

$$U_f = 1,24$$

$$U_D = 1,20... \text{ s plnou výplní tl. 24 mm}$$

$$U_D = 0,87... \text{ s plnou výplní tl. 40 mm}$$

$$U_f = \text{hodnota součinitele prostupu tepla rámem}$$

$$U_D = \text{hodnota součinitele prostupu celými dveřmi}$$

Popis základních konstrukčních charakteristik dveřního profilového systému



- 1 **práh** - materiál Al s přerušeným tepelným mostem v moderním eloxovaném designu, provedení prahu je ve variantě vysoký (pro zapuštění do betonu 3 cm pod úroveň hotové podlahy), nízký (pro montáž na čistou výšku podlahy) nebo v provedení s bezbariérovým prahem
- 2 **křídlo** - sváry jsou v rozích zesíleny kvůli bezpečnosti a tuhosti svařovacími rohy
- 3 **výztuha** - materiál Al u kliky Fe, masivní profil pro dostatečnou tuhost křídla
- 4 **těsnění** - dorazové provedení, materiál silikon
- 5 **dveřní výplň** - možnost použití skla, plné desky nebo výplně PERITO

Kování

Na kování vchodových dveří jsou vždy kladeny vysoké nároky. Jak z hlediska kvality, tak z hlediska bezpečnosti. Na dveře PRAMOS používáme kvalitní 3bodové uzamykací rozvory ve dvou provedeních:

Mechanická háková rozvora

Pomocí klíče (jeho otočením) jsou aktivovány uzavírací háky, které jsou zasunuty do protikusů usazených v rámu dveří. Dveře jsou tak rovnoměrně přitlačeny a uzamčeny. Pomocí klíče se uzavírající části opět uvolní a zámek se odemkne.

Automatická rozvora

Po zavření dveří se aktivují střílkové závory odsunutím do protikusů usazených v rámu dveří. Bez nutnosti otočení klíčem se střílky automaticky uzavřou a jsou blokovány proti odtlačení. Odemčení se děje z vnější strany klíčem nebo klikou a zevnitř pohybem kliky.

Dveřní kliky

Ke dveřím ve standardu dodáváme dveřní kliky London se širokým (54 mm) bezpečnostním štítkem. Na výběr je provedení klika/klika nebo klika/koule. Barva je bílá, stříbrná nebo bronz. Na Vaše přání lze dveře také osadit dveřními madly.

Bezpečnostní zámkové vložky

Ve standardu ke dveřím dodáváme zámkové vložky QUARD G330 a G550 a 5 ks klíčů. Překrytý profil klíče a tvarové blokovací kolíky chrání vložku proti vyhatání (jeden ze způsobů násilného napadení zámkové vložky). V případě více dveří lze zámkové vložky sjednotit, popř. z vnitřní strany osadit otočným knoflíkem.



Členění a vzhled dveří

Vchodové dveře jsou ozdobou každého domu. V naší nabídce naleznete od klasických jednokřídlých vchodových dveří, přes dvoukřídlé, až po různé možnosti sestav s pevnými zaskleními nad dveřmi nebo vedle dveří.

Vchodové dveře členěné příčkami

Při výrobě dveří svaříme rám a dvevní křídlo rozčleníme pomocí příček. Příčky lze umístit vodorovně nebo svisle. Jednotlivá pole, která tímto členěním vzniknou, dle Vašeho přání vyplníme buď sklem nebo plnou deskou.


Vchodové dveře s ozdobnou výplní PERITO

Při výrobě dveří svaříme rám a do dvevního křídla vsadíme hotovou výplňovou desku. Tyto výplně se dodávají v mnoha provedeních, s různými členěními, ornamentními skly a jinými designovými prvky (kukátka, dvevní klepadla, dopisní vhozy). Přestože se jedná o typizované modely, počet druhů dvevních výplní je opravdu široký.

Další informace o dvevních výplních PERITO najdete na stránce společnosti Perito s. r. o..

Veškeré dvevní výplně se dodávají v tloušťce 24–40 mm podle typu a odpovídají tak standardnímu zasklení izolačním dvojsklem 24 mm nebo trojsklem 40 mm.

Možnosti dekorů

					
zlatý dub	ořech přírodní	bříza růžová	dub tmavý	tmavě červená	světle červená
					
třešeň	ořech	dub světlý	sapeli	tmavě modrá	silver
					
douglaska	curcuma	winchester	mechově zelená	čokoládová	tmavě zelená
					
alux DB 703	antracitově šedá	šedá	čedičově šedá	aluminium	světle šedá

Zobrazené vzorky barevných fólií a zobrazený rozsah nabídky jsou pouze informativní. Aktuální vzorníky jsou k dispozici v našich obchodních kancelářích.



Okna s novým rozměrem

PRAMOS, a.s.
Brněnská 577, 691 76 Šitbořice

e-mail: okna@pramos.cz



800 100 111

www.pramos.cz