



GEZE - dveřní zavírače TS a jejich seřízení


Vysunout krytku

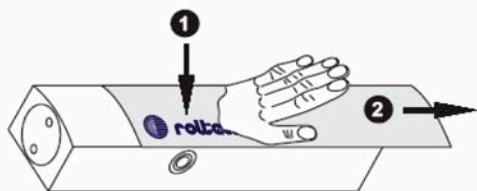

Krytku naklapnout

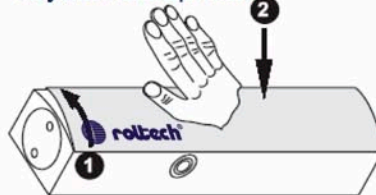

GEZE TS 5000

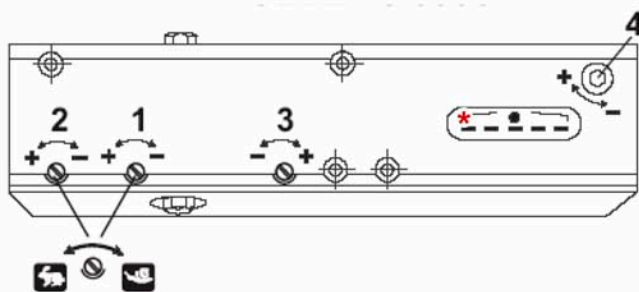

- 1 - Rychlost zavírání
- 2 - Koncový doraz
- 3 - Tlumení ve směru otvírání
- 4 - Síla zavírání





Ukazatel síly *	Šířka křídla
2	do 750 mm
3	850-950 mm
4	950-1100 mm
5	1100-1250 mm
6	1250-1400 mm

GEZE TS 4000




- 1 - Rychlost zavírání
- 2 - Koncový doraz
- A: S koncovým dorazem
- B: Bez koncového dorazu
- 3 - Tlumení ve směru otvírání
- 4 - Síla zavírání

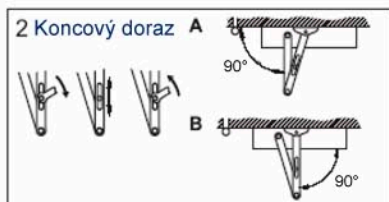


Ukazatel síly *	Šířka křídla
2	do 750 mm
3	850-950 mm
4	950-1100 mm
5	1100-1250 mm
6	1250-1400 mm


GEZE TS 3000 V

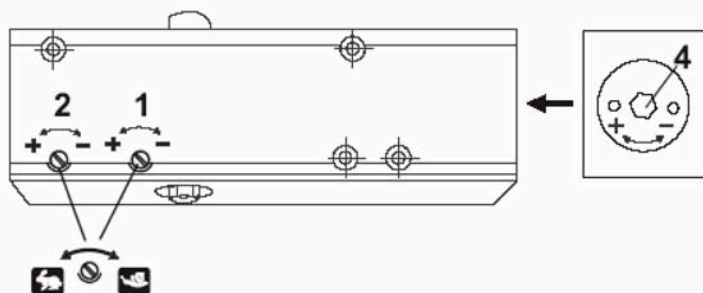

- 1 - Rychlost zavírání
 - 2 - Koncový doraz
 - 4 - Síla zavírání - Šířka křídla
- | | |
|-------------|-------------|
| Doraz - | do 750 mm |
| 2,5 otočení | 750-850 mm |
| 5 otočení | 850-950 mm |
| Doraz + | 950-1100 mm |




GEZE TS 2000 V

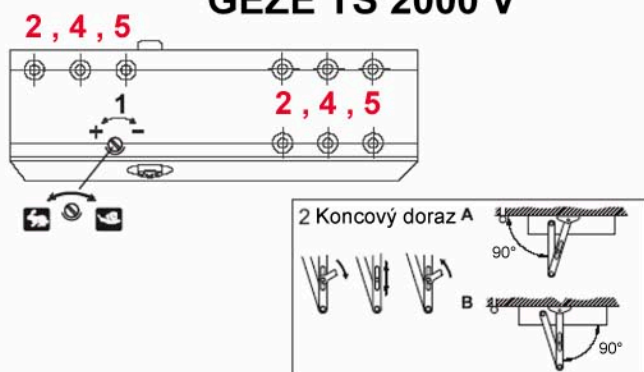


- 1 - Rychlost zavírání
- 2 - Koncový doraz

Nastavení síly zavírání posunováním
zavírače při montáži - **2, 4, 5**




GEZE TS 1500

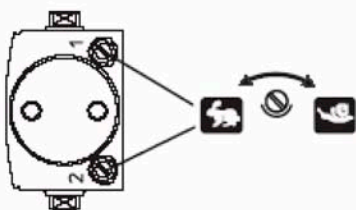


- 1 - Rychlost zavírání
- 2 - Koncový doraz

Síla zavírání se určí před samotnou
montáží - polohou zavírače



GEZE TS 1000 C

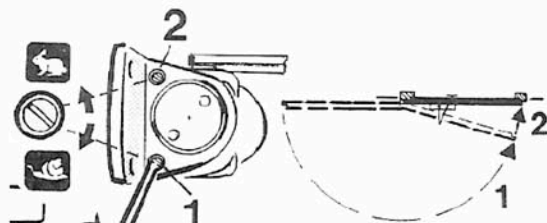

- 1 - Rychlost zavírání
- 2 - Koncový doraz

Síla zavírání se určí před samotnou
montáží - polohou zavírače

