


Ponzio PE78N – okenní systém

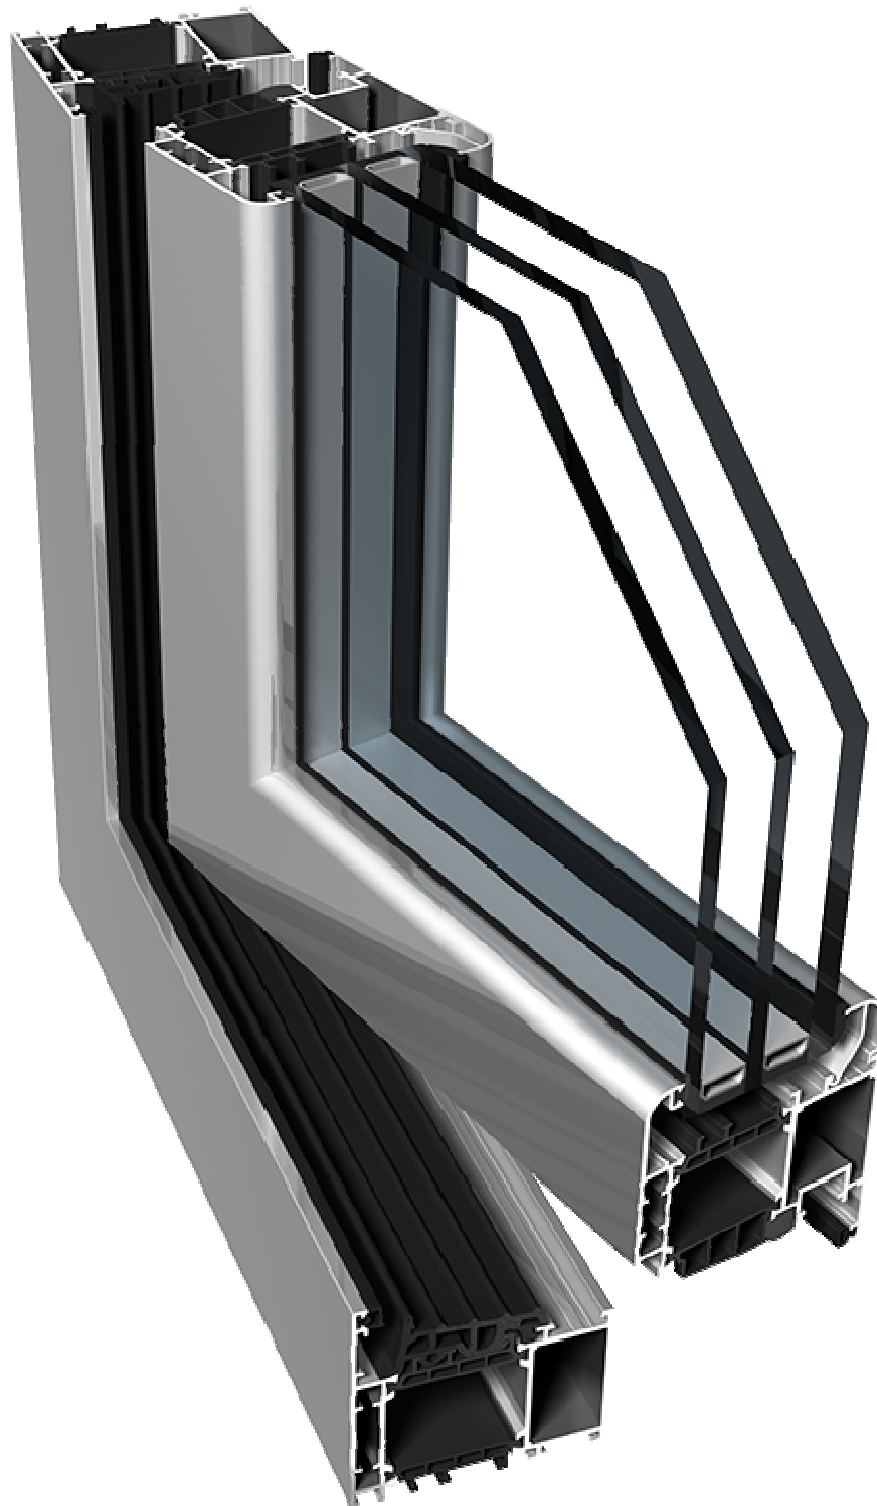


PONZIO PE78N je tříkomorový hliníkový profil s přerušným tepelným mostem, s konstrukční hloubkou rámu je 78mm a křídla 86mm. Nahrazuje původní systém PE78. Tříkomorová konstrukce zajišťuje značnou tuhost rámu a křídla, což nám umožňuje použít tento systém pro konstrukce různých rozměrů. Dále kombinace 3 těsnění nám u tohoto systému tvoří dobré tepelně izolační vlastnosti toho systému.

Ze systému PE78N vyrábíme okna otvíravá, sklopná a otvíravě-sklopná. Systém PE78N je kompatibilní s jinými systémy PONZIO díky společným komponentům jako jsou např. zasklívací lišty, rohové spojky, doplňky, atd...). U tohoto systému se používají dvě těsnění ze syntetické pryže EPDM s prodlouženou životností.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY:

Počet komor:	3
Počet těsnění:	3
Stavební hloubka:	78mm
Šířka křídla:	86mm
Tloušťka výplně:	24-61mm
Šířka tepelného mostu:	42 mm
Tepelný prostup rámu U_f :	$1,7 \text{ W m}^2\text{K}^{-1}$

Tepelný prostup rámu v provedení + U_f : $1,6 \text{ W m}^2\text{K}^{-1}$

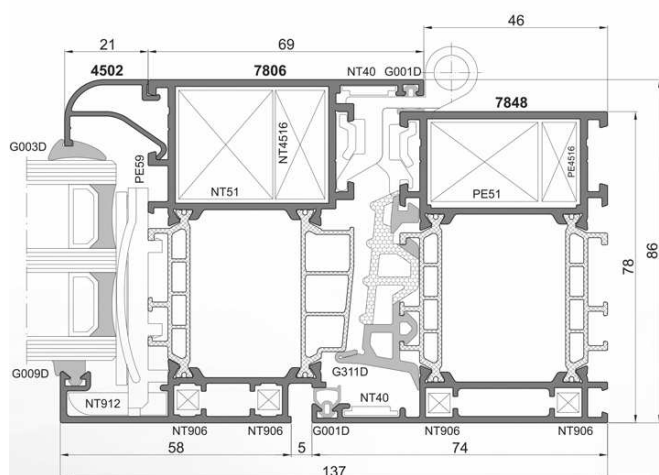

MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY:

Jednokřídle:	1200 x 2400 mm
Dvoukřídlové:	2500 x 2400 mm
Sklopně posuvné:	1800 x 2400

STANDARDNÍ VÝBAVA PRO NAŠE VÝROBKY:

Kování: Celoobvodové kování WINKHAUS